


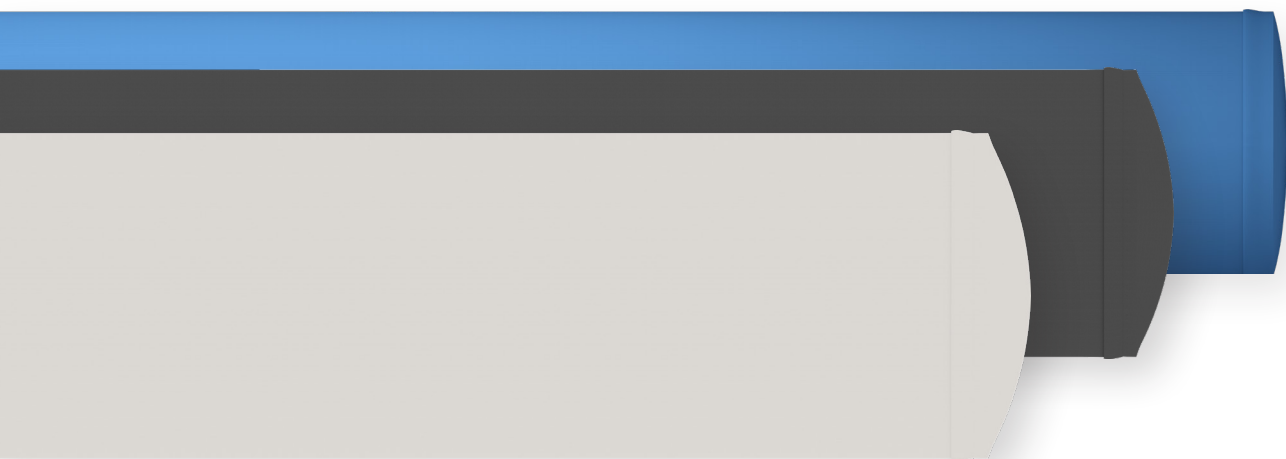

FabricAir® Glass 220

FabricAir® Glass 220 è in tessuto di fibra di vetro non combustibile, classe M0/A2; tale composizione lo rende la scelta ideale per locali che prevedono l'impiego specifico di questo prodotto.

La temperatura di lavoro va da -40°C a +200°C [-40°F a 392°F]. Il materiale non è lavabile. Il tessuto è disponibile in 4 colori standard e ha una garanzia di 1 anno.

CARATTERISTICHE DISPONIBILI	
Non-combustibile	Si
Garanzia in anni	1
Impermeabile	Si

COLORI STANDARD DISPONIBILI	
4000 Bianco	
4001 Blu	
4002 Grigio	
4004 Nero	

COLORI E STAMPE DISPONIBILI	
Tintura tessuti	No
Stampa colorata sulla superficie	No
Stampa sulla superficie di un motivo ripetitivo	No
Grafica	No
Stampa loghi	No
Stampa scritte	No

DATA: FabricAir® Glass 220

PROPRIETA'

Tipo di tessuto:	Glass	
Peso:	460 g/m ²	EN ISO 12127:1997
Spessore:	0,40 mm	EN ISO 5084:1996
Permeabilità:	0 (+5%) m ³ /m ² /h at 120 Pa	EN ISO 9237:1995
Ordito:	4276 N	EN ISO 13934-1
Trama:	2428 N	EN ISO 13934-1
Restringimento:	0,5% Max.	EN ISO 5077
Resistenza con calore continuo:	da -40° Ca +200°C	
Resistenza con calore temporaneo:	+240°C	

CERTIFICAZIONI

Reaction to fire (France):	M0	NFP 92:507
Reaction to fire (Republic of China):	A2-s1,d0,t1	GB 8624
Reaction to fire (Canada):	Si	ULC s102.2

Liberatoria

FabricAir® crede che tutti i dati, le informazioni tecniche, ecc, esposte in questa scheda tecnica relative al prodotto ed al suo utilizzo siano accurate ed affidabili. Ad ogni modo, il prodotto sarà coperto dalla garanzia FabricAir® solo se l'utilizzo finale era stato approvato per iscritto da FabricAir®. Nessun rappresentante è autorizzato ad approvare l'utilizzo finale del prodotto al posto di FabricAir®.


ProjectAir
ONLY HIGH QUALITY AIR


Accurava
Ridoppiamo la vita
del tuo impianto aria
ACCURAVA BRAND BY PROJECTAIR

**DISTRIBUTORE ESCLUSIVO
PER IL TERRITORIO ITALIANO**

ProjectAir s.r.l.
Via Galileo Galilei, 42/2
35035 Mestrino (PD)
Tel: 049/7985671
e-mail: info@projectair.it